


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 premio


RGB; DC 24V; ip65

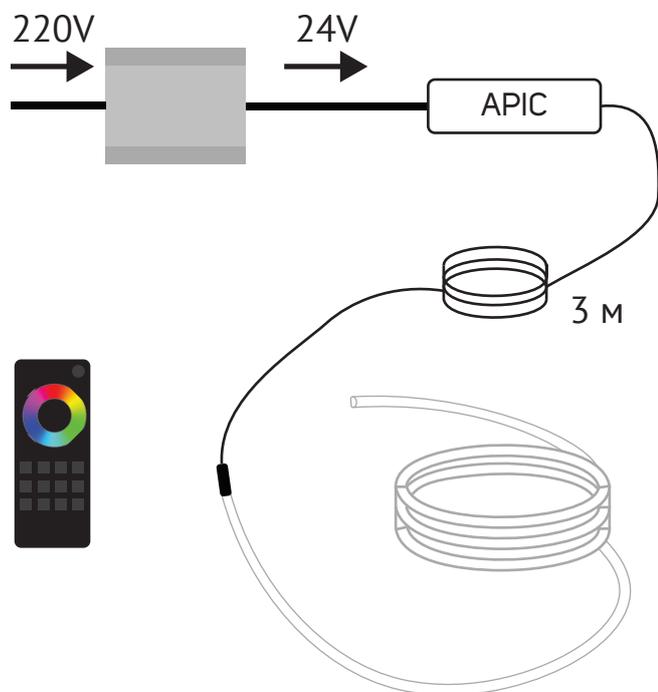


Рекомендуемая температура
использования
светодиодной ленты
не больше 80 °С.
Максимальная высота
установки 1600 мм.



Внимание.
Трансформатор и
контроллер нужно
устанавливать только
в сухом помещении.
Подключение к
электросети должно
осуществляться
квалифицированным
электриком.

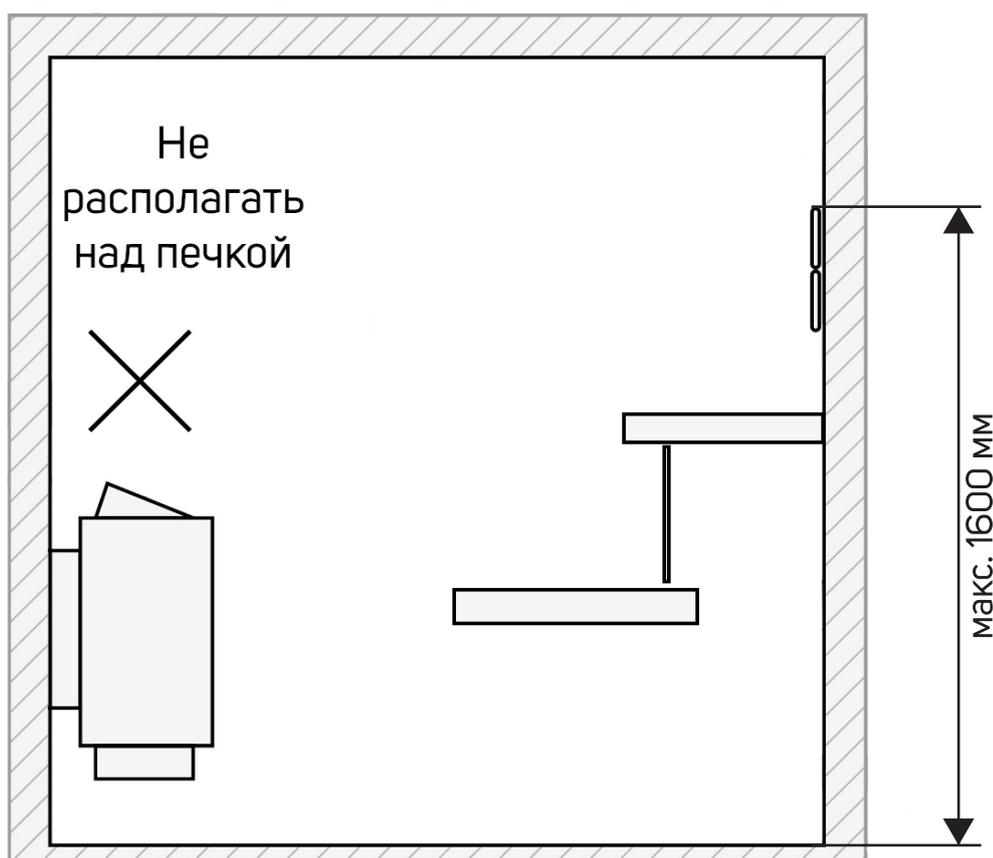

Ленту разрезать в месте реза и закрыть заглушкой

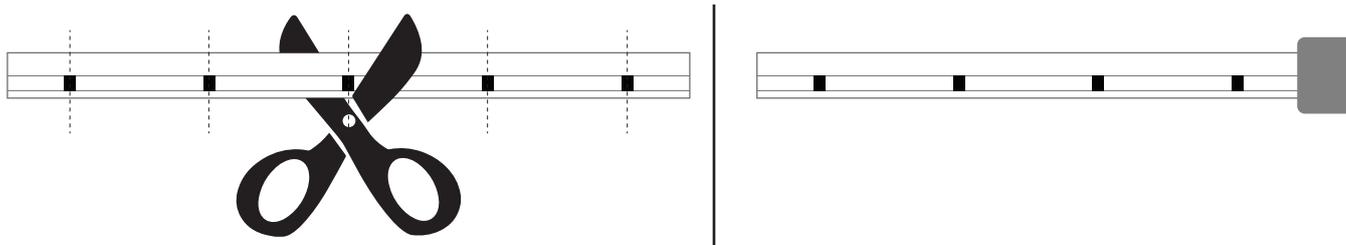

Закрепить ленту в клипсе или сделать пропил и установить ленту в него


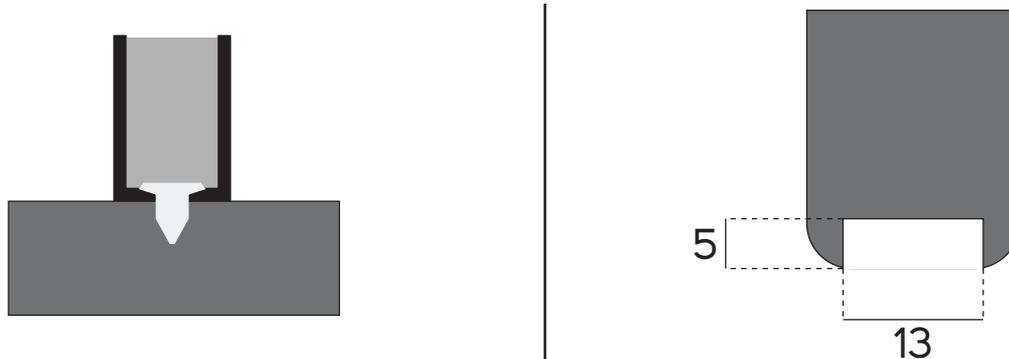


Схема подключения

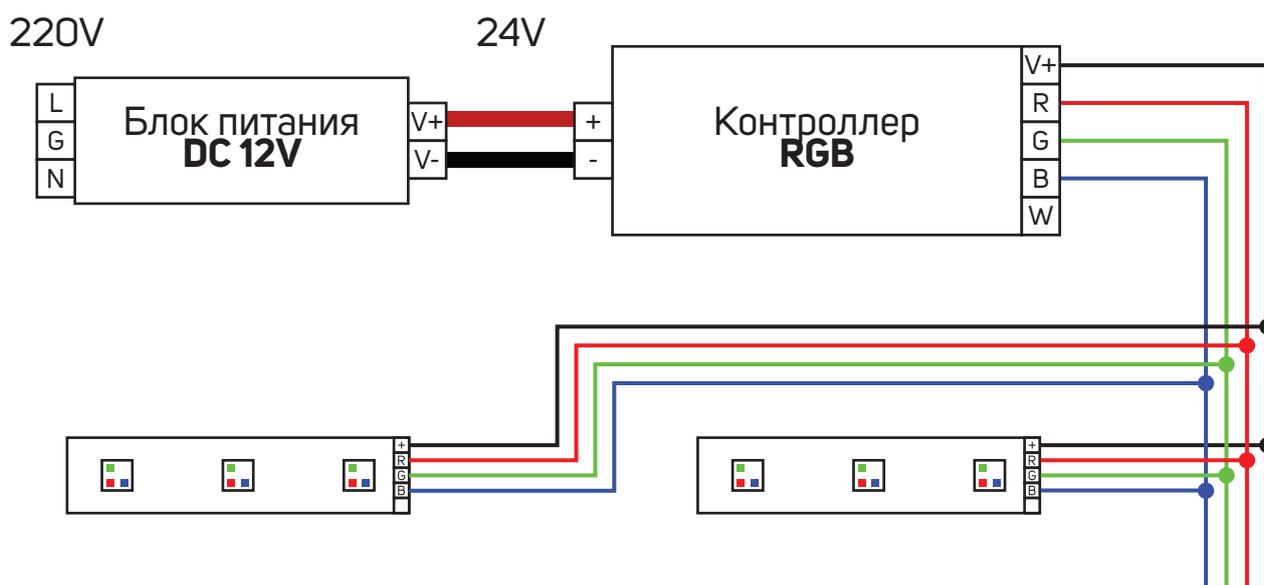

Установка, подключение

Чтобы привязать пульт ДУ к контроллеру вам необходимо:
Нажать кнопку «MATCH/SET» на контроллере, светодиодный индикатор начнет мигать.
Нажать кнопку «включение/выключение» на пульте. Индикатор быстро моргнет несколько раз, что означает, что подключение выполнено успешно.

Чтобы отвязать пульт ДУ от контроллера вам необходимо:
Нажать и удерживать кнопку «MATCH/SET» на контроллере в течение 5 секунд, чтобы удалить все связи. Индикатор моргнет несколько раз, что означает, что все связи удалены успешно.

Чтобы привязать ленту к телефону вам необходимо:
Два раза нажать кнопку «MATCH/SET» на контроллере.
Скачать приложение «TuYa Smart» и добавить новое устройство.