


Вентилятор потолочный Premio

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

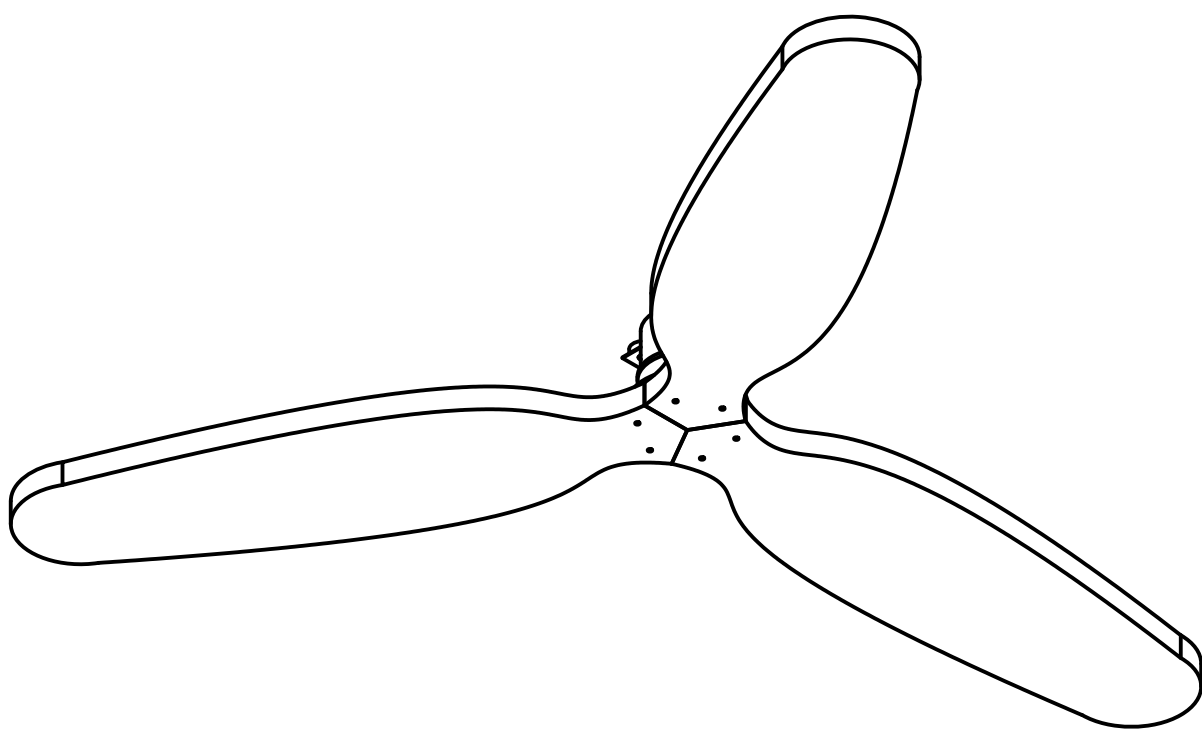

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Общие сведения

Данный потолочный вентилятор предназначен для использования в саунах и банях. Он помогает обеспечить равномерное распределение температуры и влажности, а также улучшает циркуляцию воздуха.

В комплект входят (См. рис. 1.):

- 1) Деревянные лопасти (3 шт)
 - 2) Плашка для крепления лопастей
 - 3) Двигатель 12 V
 - 4) Пульт управления
 - 5) Блок питания 12 V; 30 W
- Крепежные элементы:
- 6) Болт M6x35 - 6 шт
 - 7) Колпачковая гайка M4 - 1 шт
 - 8) Резиновый демпфер - 3шт
 - 9) Пружинная шайба - 6 шт
 - 10) Шайба M6 - 6 шт
 - 11) Шайба 15x10 - 1 шт

Регулирование скорости вращения вентилятора, а также его включение и выключение осуществляется с помощью пульта управления.

1.2. Технические данные

Панель управления:

- Переключатель включение/выключение
- 3 скорости вращения
- Размеры: 140 мм x 70 мм x 42 мм


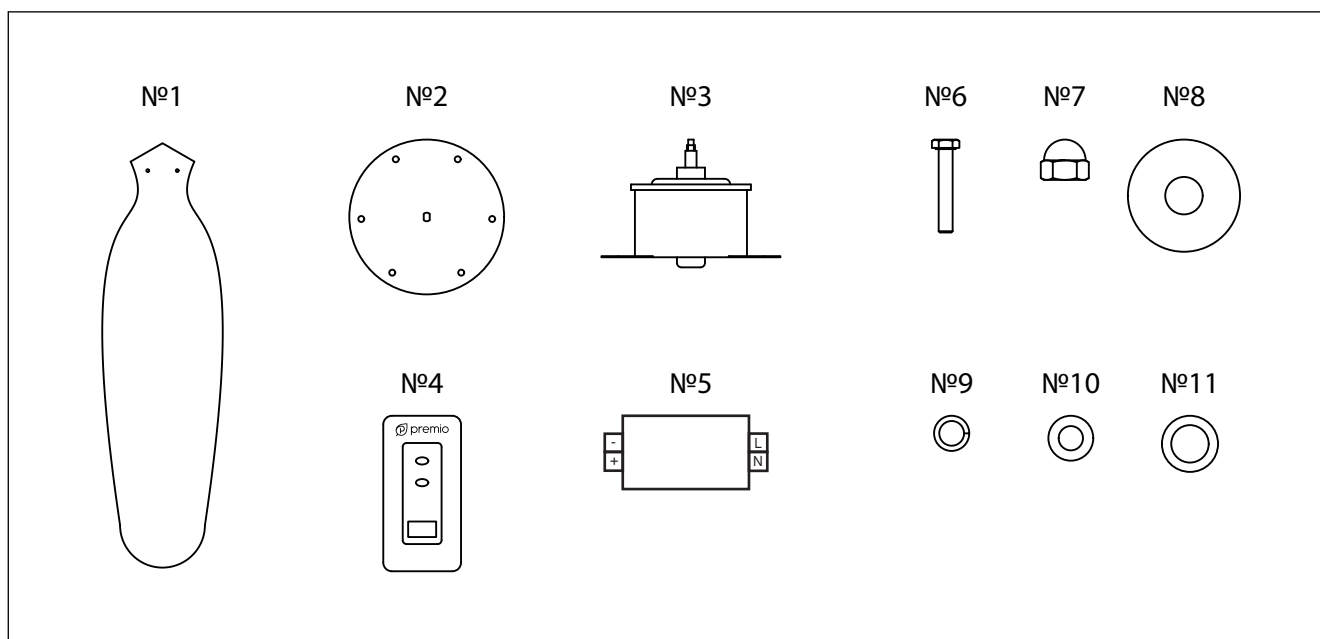


Рисунок 1. Компоненты системы


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

2.1. Установка двигателя

Зафиксируйте двигатель на заранее подготовленной потолочной поверхности, применяя резиновые демпферы для виброизоляции и используя подходящие крепежные элементы (не входящие в комплект поставки).

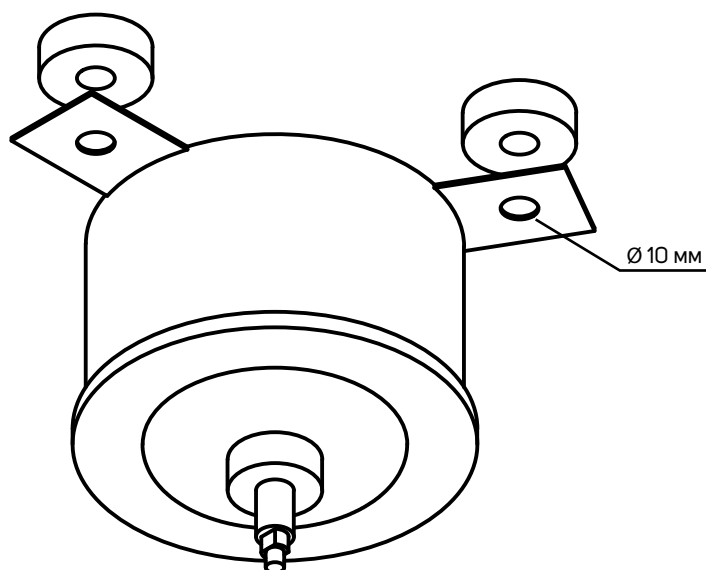


Установите плашку для крепления лопастей (№2) на корпус двигателя, последовательно используя шайбу (№11), и зафиксируйте конструкцию посредством колпачковой гайки (№7).

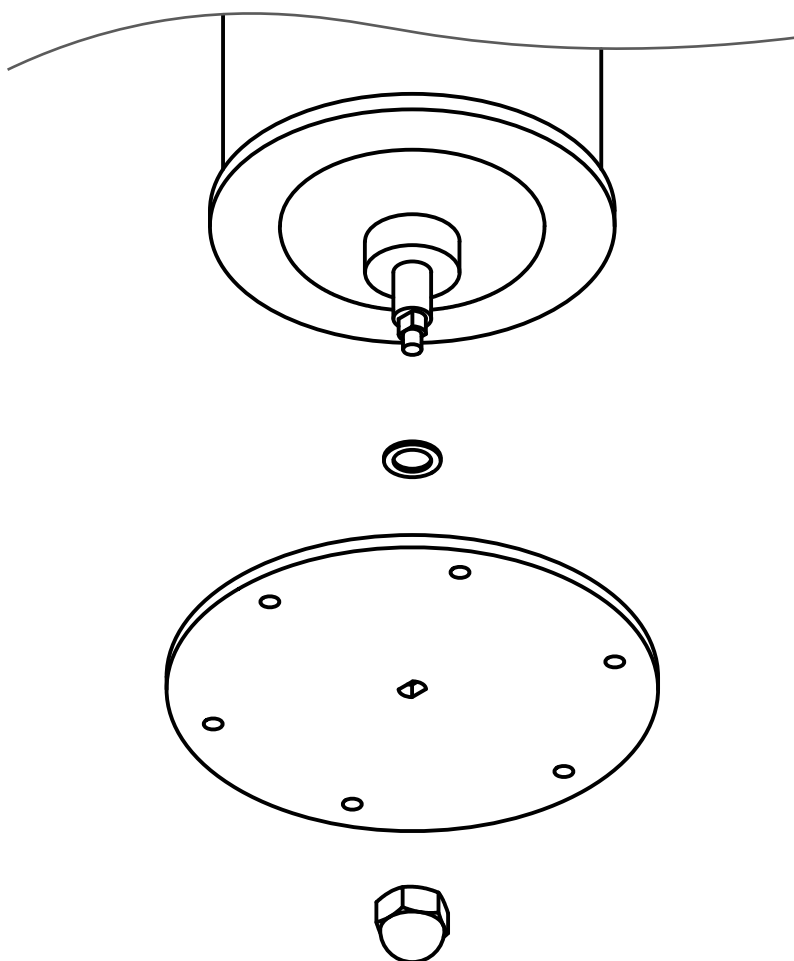


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Обратите внимание, что монтажные отверстия на плашке для крепления лопастей (№2) имеют неравномерное расположение относительно друг друга.

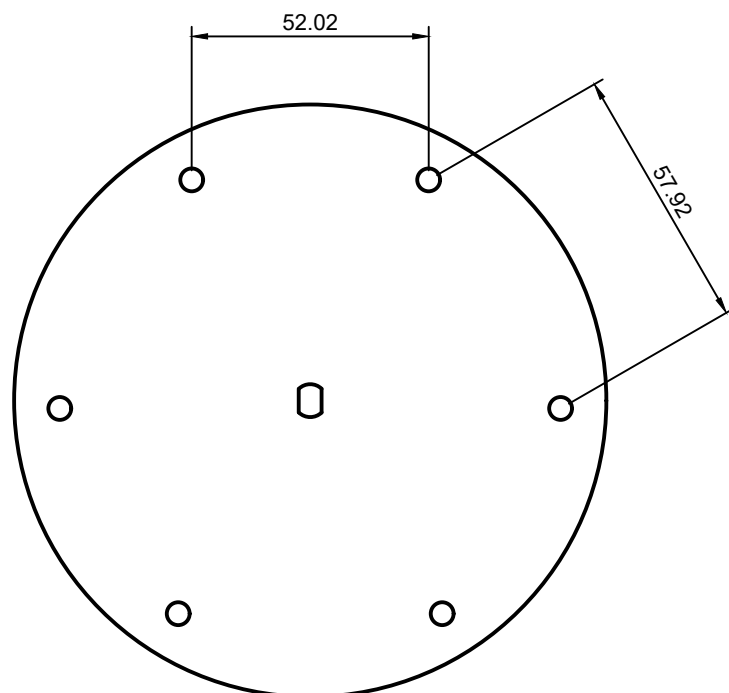

Закрепите деревянные лопасти (№1) на плашке для крепления лопастей (№2), используя болт (№6), пружинную шайбу (№9) и шайбу (№10) для обеспечения надежного соединения.

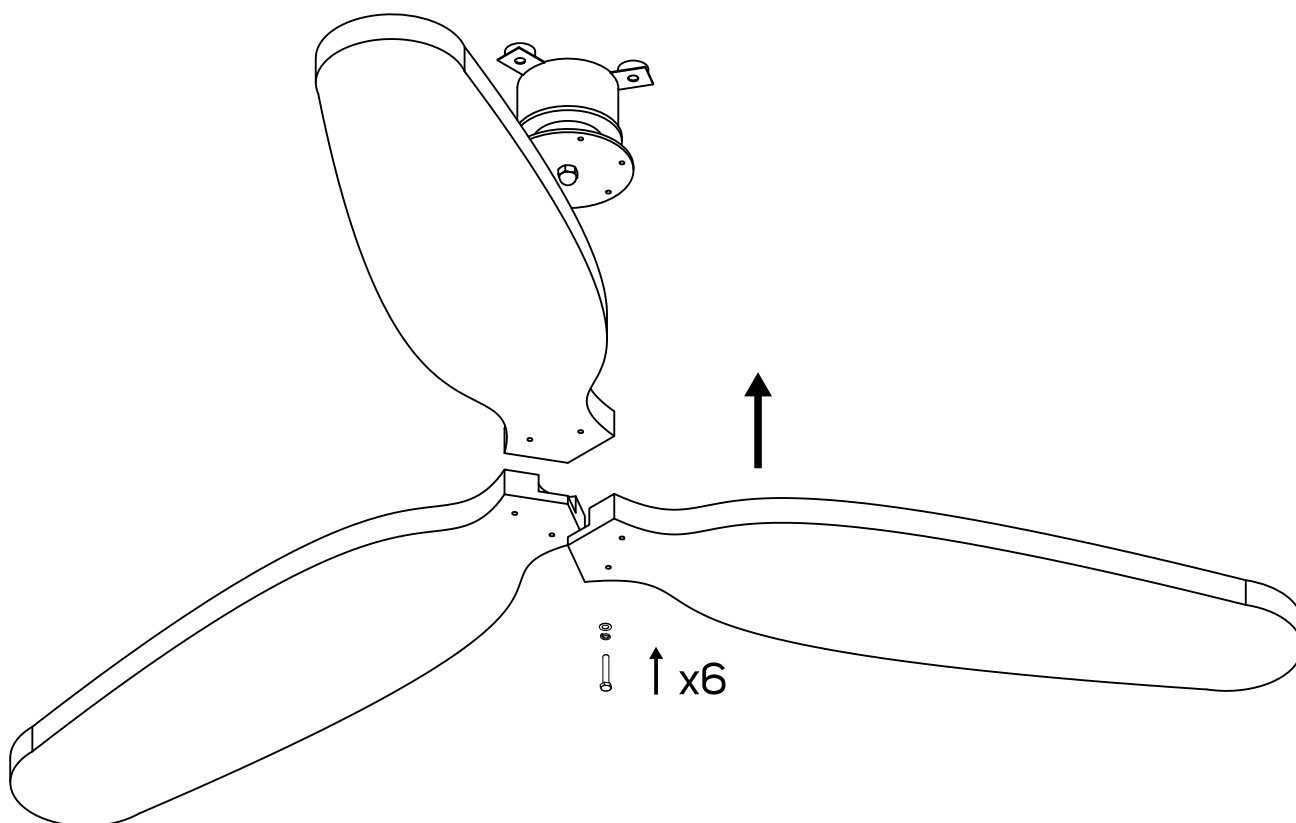

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3.1. Установка панели управления

Панель управления требует минимального рабочего напряжения (12 V).

Панель устанавливается вне сауны: в предбаннике или в жилой части дома. Рис. 4.

Если в стене имеется канал для прокладки кабелей, то кабель, ведущий к панели управления, можно скрыть в стене. В противном случае монтаж следует производить по поверхности стены.

Мы рекомендуем встраивать панель управления в стену, подальше от возможных брызг.

На рис. 2 приведены указания по его креплению на стене.

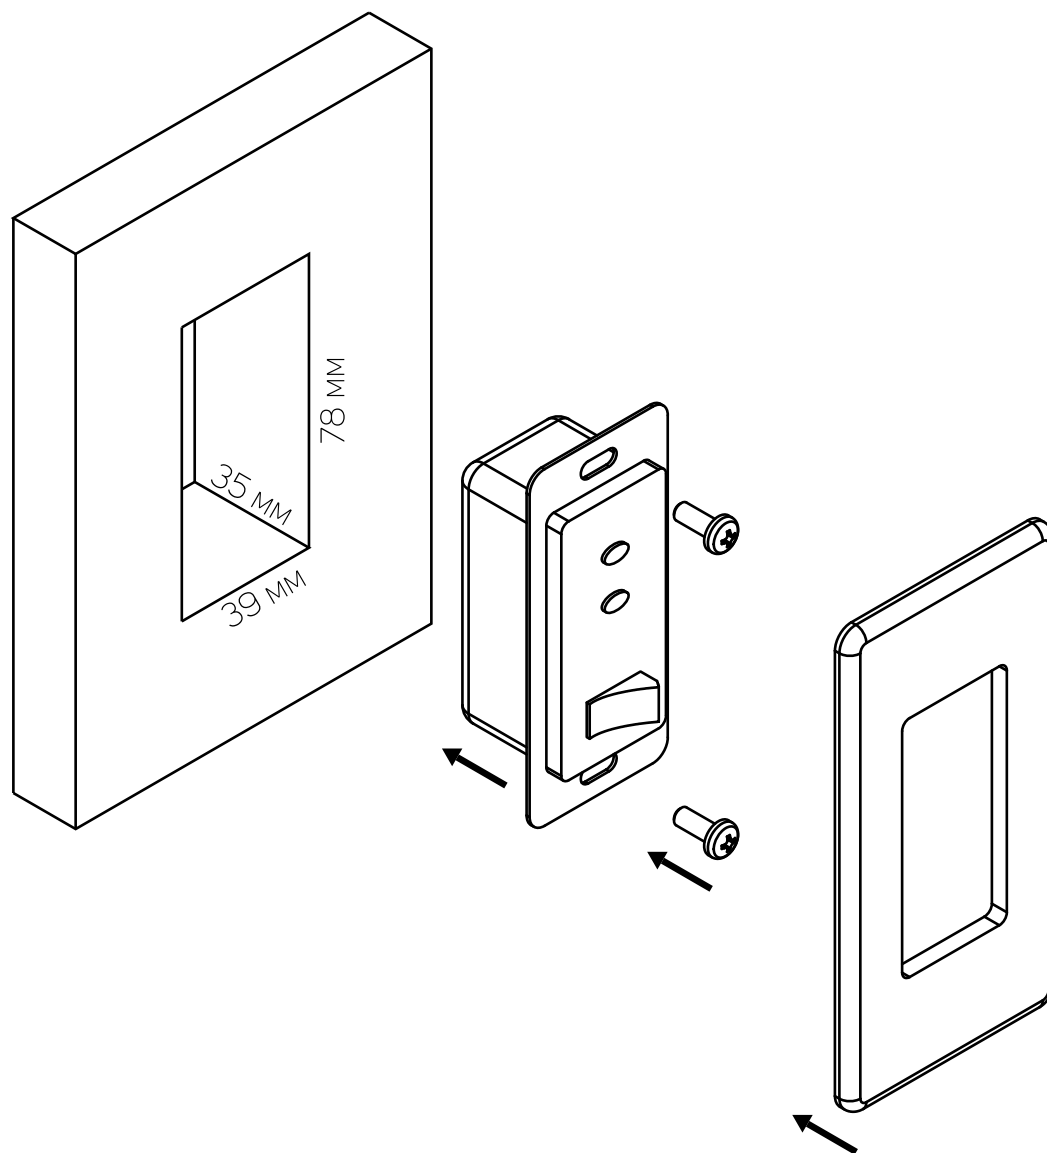


Рисунок 2. Установка панели управления

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3.2.1. Электропроводка

На рисунке 3 показана схема электрических соединений блока питания и панели управления.

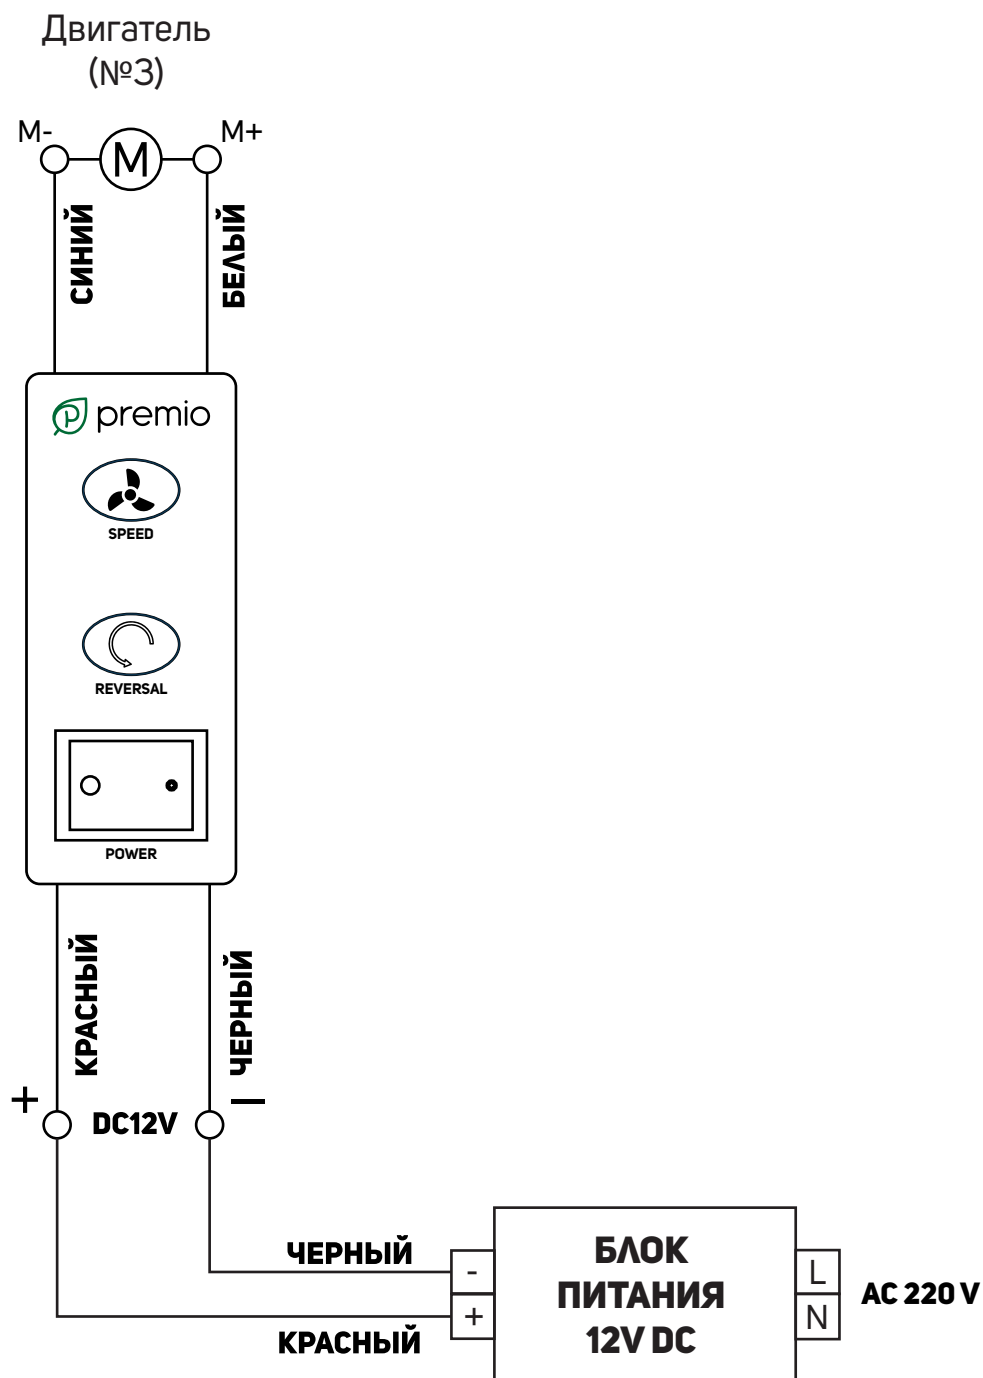


Рисунок 3. Электрические подключения